

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

ANEXO II

Especificações Técnicas.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

Características:


Letra caixa galvanizada: Fabricada em aço galvanizado, chapa 22 (0,8 mm), com solda estanhada e fechamento lateral de 10 cm de profundidade. Acabamento com pintura de fundo primer e pintura interna e externa em tinta sintética automotiva, cor prata metálica.

Não possui iluminação

A fixação deve ser de responsabilidade da contratada, de modo a ser apresentada e discutida com a fiscalização para aprovação. A mesma deve ser de aço galvanizado ou inox e o local de fixação é de alvenaria.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

Detalhe Letras: (unidade de medida metros)

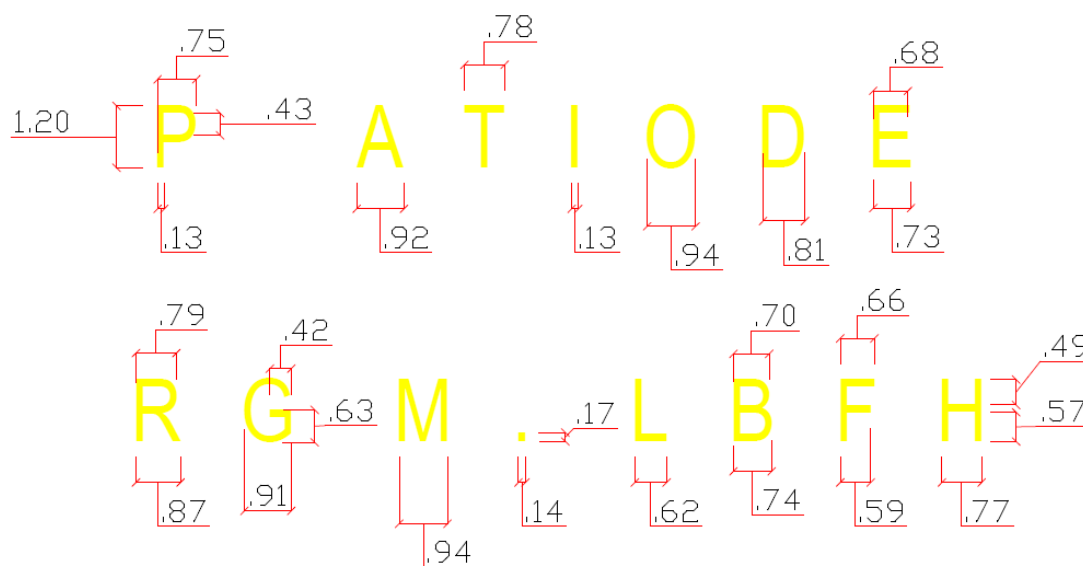

Espaçamento entre as letras: (unidade de medida metros)

